

POMPA PER DRENAGGIO FINO A 2mm
PUMP FOR DRAINAGE UP TO 2mm

ASPIRA 50




Pompa sommergibile per il drenaggio di acque pulite. Il particolare sistema di aspirazione consente di aspirare l'acqua **fino a soli 2 millimetri d'altezza dal suolo. Ciò rende questo modello adatto al prosciugamento di locali allagati sprovvisti di pozzetto di raccolta.** Carcassa in acciaio inox, girante in plastica. La pompa è corredata di 10 metri di cavo di alimentazione con spina. Protezione IP 68. Classe isolamento F. Temperatura massima del liquido da pompare 35 °C. Immersione massima: 5 metri.

Submersible pump suitable for the drainage of clean water. The particular suction system permits to suck **water up to only 2 millimetres from the ground level. That makes this model ideal for the drainage of flooded rooms without a pit.** External case in stainless steel, plastic impeller. The pump is supplied with 10 metres cable with plug. Protection IP 68. Insulation class F. Maximum temperature of the pumped liquid 35 °C. Maximum immersion: 5 metres.

Pompe submersible pour le drainage d'eau claire. L'original système d'aspiration permet de aspirer l'eau **jusqu'à un niveau de seulement 2 millimètres d'hauteur du plancher.** Partant cette pompe est très indiquée pour assécher les caves ou d'autres locaux ou il n'y a pas un puits collecteur des eaux de pluie. Corps de pompe en acier inox, roue de type ouverte en plastique. 10 mètres de câble électrique avec fiche. Protection IP 68. Isolation class F. Température max. de l'eau pompée 35° C. Immersion max. 5 m.

Tauchpumpe für die Drainage von sauberem Wasser. Das spezielle Ansaugsystem ermöglicht ein Absaugen **von bis zu 2 Millimeter von der Bodenhöhe.** Dadurch zeichnet sich dieses Modell für die Drainage von überfluteten Räumen ohne Ablaufschacht besonders aus. Gehäuse ist aus Edelstahl und der Impeller aus Kunststoff. Die Pumpe wird mit 10 m Kabel und Stecker geliefert. IP 68 Schutz. Isolierungsklasse F. Die Maximaltemperatur der geförderten Flüssigkeit beträgt 35°C. Max. Tauchtiefe: 5 m

Modello Model	Potenza Power		Tensione Voltage	A	Prevalenza - Head (m)						
	HP	kW			1	2	3	4	5	6	7
ASPIRA 50	0.5	0.35	230/50/1	1,5	Portata - Capacity (l/min)						
					143	138	127	112	90	62	0

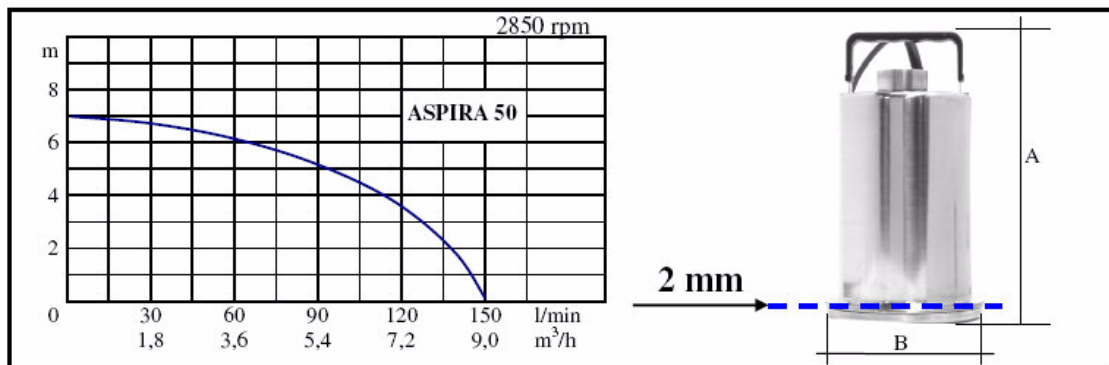

Modello Model	Mandata Discharge	Dimensioni - Dimensions (mm)		Peso Weight (Kg)
		A	B	
ASPIRA 50	1"1/4	280	220	15